


## Sistema riscaldatore aria

CSAE-4001

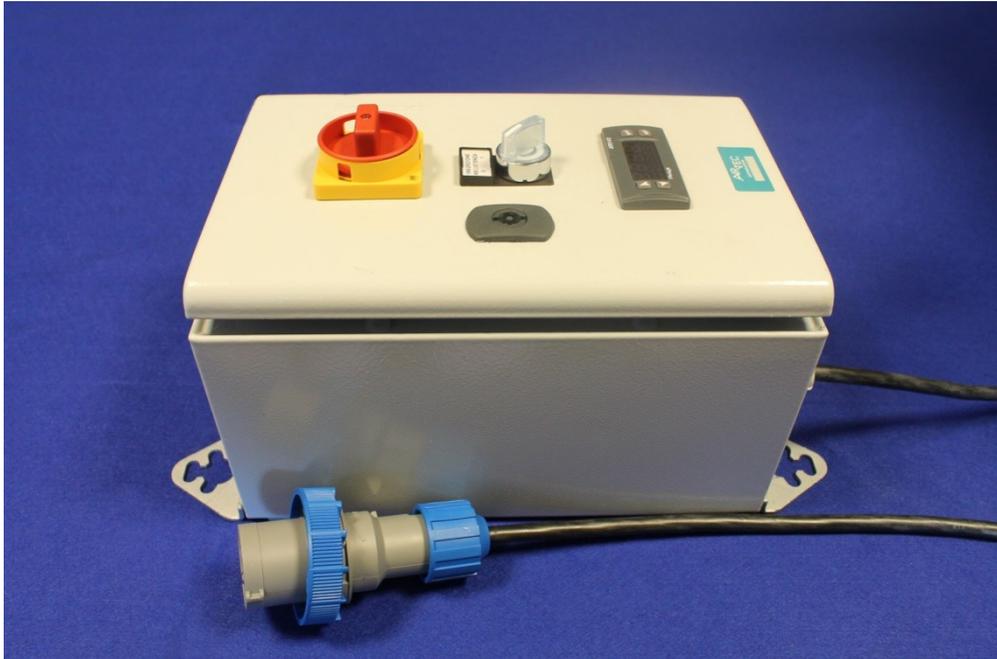

Consiste in un quadro elettro pneumatico con le caratteristiche di seguito elencate:

Cabinet: 300x200 prof. 160 +/-

Alimentazione 220 V - 50HZ

Gestione riscaldamento con tensione 220V - 50HZ

Tubo dedicato in lunghezza 12500 mm completo di:

attacco rapido, blocco porta a norma, interruttore on/off, termoregolatori a 2 digit. ,  
temperatura impostata, temperatura reale.

Il nuovo sistema garantirà una produzione di aria termocondizionata a temperatura costante (+20°C +60°C) per tutto il ciclo di verniciatura.

Vantaggi:

Miglior nebulizzazione, migliore distensione, uniformità e brillantezza della vernice

Riduzione dei tempi di appassimento, del solvente e dell'over spray.